

CERÁMICA DE LA



ESTANCA

ISOBLOCK®

ISOBLOCK

ISOBLOCK®

ISOBLOCK®
ACÚSTICO

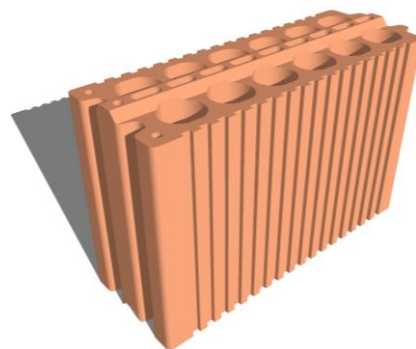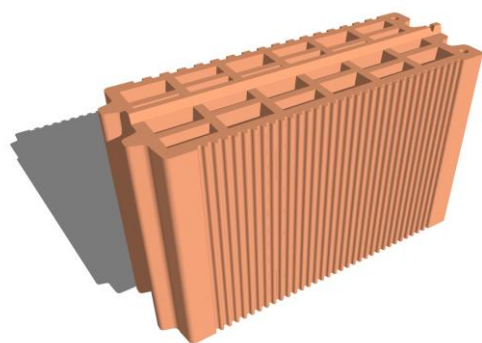

		ISOBLOCK	ISOBLOCK ACUSTICO	
Masa mínima garantizada		6	7	Kg
Masa de muro por m2 (sin tener en cuenta juntas)		97,2	113,5	Kg
Resistencia Compresión		10	15	N/mm2
Aislamiento RA (enfoscado mortero)		No disponible (disponible certificado Silensis)	46 Ensayo Laboratorio	dB
U Resistencia térmica del muro revestido *		1,29	1,56	W/m2K
Resistencia al fuego Anexo F DB SI	Sin revestir	REI-120		
	Enfoscado por la cara expuesta	EI-180		
	Enfoscado por las 2 caras	REI-180		
	Guarnecido por la cara expuesta	EI-240		
	Guarnecido por las 2 caras	EI-240		
Largo		308		mm
Alto		200		mm
Espesor		120		mm
Piezas por m2		16		udes/m2
Unidades por palet		102		udes/m2
Cemento necesario en juntas horizontales		JUNTA FINA CEMENTO COLA 3mm		
Cemento necesario en juntas verticales		NO		
Velocidad ejecución obra		****		
Consumo de mortero		< 5		Kg/m2

* Enlucido con 15 cm de yeso por una cara y enfoscado con 15 cm por la otra