
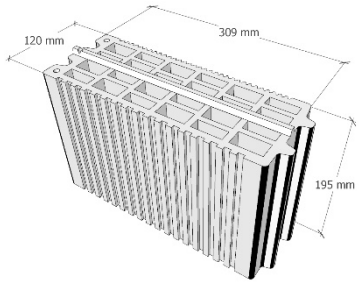



DECLARACION DE PRESTACIONES

Nº 021_ISOBLOCK _23012025

Código de identificación único del producto tipo:	ISOBLOCK	
Uso(s) previsto(s):	Pieza P Aligerada (G3) para uso previsto en fábrica de albañilería protegida en elementos exteriores e interiores con junta fina de mortero.	
Fabricante:	 Carrera de la Estanca s.n. Polígono Industrial Tejerías Sur 26500 Calahorra (La Rioja) Tel. 941133000 Email: info@ceramicadelaestanca.es	
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:	Sistema 4	
Norma Armonizada:	EN 771-1:2011+A1:2015	
Prestaciones declaradas		
Características esenciales	Prestaciones	
Dimensiones:	Largo:309mm Ancho:120 mm Alto:195 mm	
Tolerancias dimensionales:	Categoría de tolerancia:	T1+
	Categoría de intervalo:	R1+
Configuración:	Forma y características:	
	Grupo	G3
	Planicidad de las caras de apoyo (mm)	2 mm
	Paralelismo de las tablas (mm)	2 mm
Resistencia a compresión	Categoría	Pieza de categoría II
	Resistencia a compresión media	15 N/mm ²
	Dirección de carga	Perpendicular a las caras de apoyo
Resistencia a la adherencia	0,15	
Contenido en sales solubles activas	S0	
Reacción al fuego	A1	
Absorción de agua	No destinado a ser expuesto	
Permeabilidad al vapor de agua	5/10	
Densidad aparente	815 kg/m ³ (D1)	
Densidad absoluta	1760 kg/m ³	
Porcentaje de Huecos	54 %	
Resistencia térmica λ pieza	0,280 W/m Catálogo CTE	
Durabilidad frente al hielo/deshielo:	No destinado a ser expuesto	
Sustancias peligrosas	PND	
La prestación del producto identificado anteriormente es conforme con la(s) prestación(es) declarada (s). La presente declaración de prestaciones se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.		
Nombre:	Humberto Martínez Muñoz Gerente	Firma y Sello: 
Lugar y fecha emisión:	Calahorra 23/01/2025	